

■排水管点検


- 万が一、グリストラップに異常があった場合には24時間体制で対応しております。



■消耗品交換(有料)

- 永年ご愛用いただくためには、消耗品の定期的な交換が必要です
- 1年半に1回の交換が必要です。

■消耗品パーツ一覧表

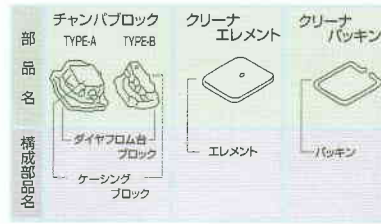

特殊イオン発生体




イオンマックス3000A

■外形寸法図(mm)

■仕様

1トン相当
グリストラップ仕様

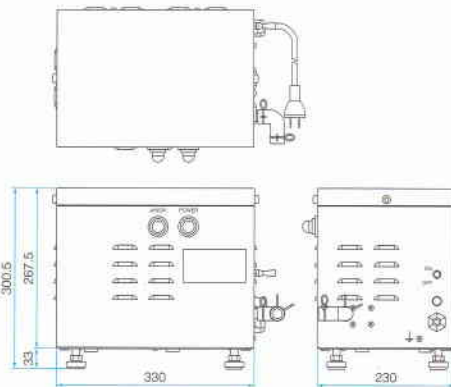

製品名	イオンマックス3000A
型式	IM3000A
電源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	150/110W
フロー風量	100L/Min
外形寸法	W330mm×D230mm×H300.5mm(凸部含まず)
マイナスイオン発生	2000万個/cc以上*
重量	15.85kg
接続配管	13mm×18mm
ケース材料	ステンレス SUS 304


*JIS B9929「空気中のイオン密度測定法」

イオンマックス3000B

■外形寸法図(mm)

■仕様

0.5トン相当
グリストラップ仕様

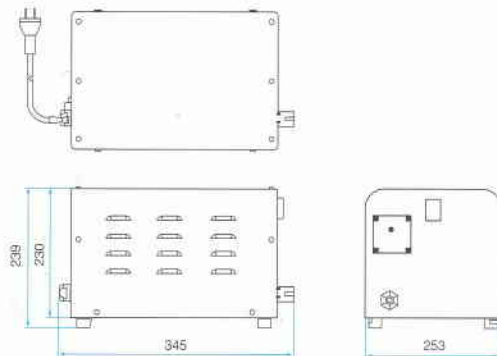

製品名	イオンマックス3000B
型式	IM3000B
電源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	65/40W
フロー風量	60L/Min
外形寸法	W315mm×D243mm×H239mm(凸部含まず)
マイナスイオン発生	2000万個/cc以上*
重量	10kg
接続配管	13mm×18mm
ケース材料	ステンレス SUS 304

*JIS B9929「空気中のイオン密度測定法」

※外観及びデザイン、性能は予告なく変更される場合があります。

株式会社ジェーアンドジェーコーポレーション

東京本社:〒104-0032 東京都中央区八丁堀1-14-7 房州ビル4階
TEL:03-3552-8100 FAX:03-3552-8101
ホームページ:http://www.jj-corp.co.jp

大阪営業所: TEL:06-6356-6566 FAX:06-6356-6560

取扱店

1トン相当グリストラップ仕様

グリストラップ浄化装置

イオンマックス3000A

本体税込希望小売価格 オープン価格
標準設備工事税込価格 52,500円(税別 50,000円)
(標準設置工事部品・運送費含む)

0.5トン相当グリストラップ仕様

グリストラップ浄化装置

イオンマックス3000B

本体税込希望小売価格 オープン価格
標準設備工事税込価格 52,500円(税別 50,000円)
(標準設置工事部品・運送費含む)

※グリストラップの大きさに対する能力は目安です。
汚濁の程度により変わりますのでご了承ください。
※ポンプ及び弁のフィルターの定期的な交換が必要です。
(設置条件、使用状況により異なりますが1.5年が目安です)